


Montageanleitung für Dachleitern

- Dachleitern müssen rechtwinklig zum First eingebaut werden
- Dachleitern müssen mit der zweiten Sprosse von oben in mindestens einem - zu empfehlen sind zwei - Sicherheitsdachhaken nach **EN 517** eingehängt werden. Am Fuß ist die Leiter gegen seitliches Verschieben von mehr als 30 cm zu sichern (z.B. mit ZARGES-Sicherheitsdachhaken gem. **EN 517**)
- Dachleitern müssen so eingebaut werden, dass der rechtwinklige Abstand zwischen Oberkante Sprossen und Oberkante Dachfläche mindestens 4 cm beträgt.
- Werden Dachleitern auf geneigten Dächern von mehr als 20° Neigung über Anlegeleitern erreicht, darf an dem Übergang der Abstand zwischen den beiden Leitern nicht größer als 50 cm sein.
- Der Übergang von Dachleitern zum Laufsteg oder Standfläche darf nicht größer als 30 cm sein.
- Verkehrswege müssen ein Lichtraumprofil von mind. 0,50 m Breite und 1,80 m Höhe haben. In Verkehrswege ragende Bauteile (z.B. Balken oder Unterzüge), dürfen die Höhe bis auf 1,60 m einschränken.
- Für die Sicherheitsabstände von elektrischen Freileitungen und Anlagen zu den Verkehrswegen sind die Anforderungen der **DIN VDE 0210** und **DIN VDE 0211** einzuhalten.
- Einsatz bis maximaler Dachneigung von 60°
- Auflagerichtung 35°/60° beachten!

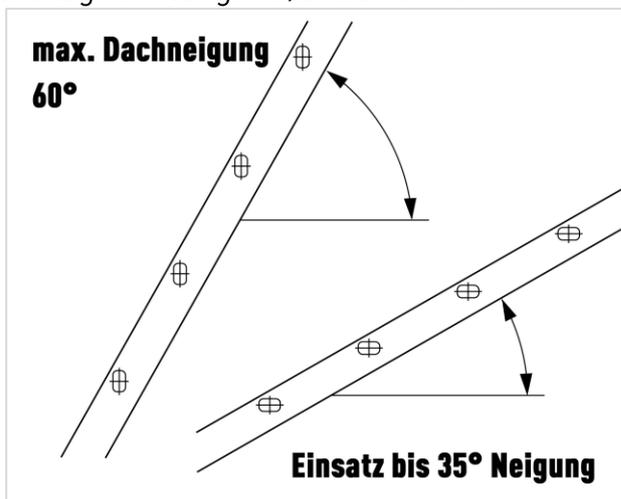

- Maximale Belastung der Dachleiter 150 kg

Produktinformationen

Dachleitern

Dachleitern von ZARGES sind in verschiedenen Farbvarianten erhältlich:



Sichere Leichtmetall-Dachleitern gem. **DIN 18 160/5** für die gebräuchlichen Dachneigungen und -eindeckungen.

Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittflächen.

Außermittige Sprossenordnung.

Stabile Holmprofile mit 80 mm Sicherheitsabstand zur Dachoberfläche.

Der Dachneigung entsprechend kann die Flach- oder Steilseite der Sprossen als Trittfläche benutzt werden.

Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.

Bequeme Montage durch serienmäßige Verbindungslaschen.

Äußere Breite: 340 mm

Belastung max. 150 kg.

Dachleitern von ZARGES sind in drei verschiedenen Längen erhältlich und können beliebig miteinander kombiniert werden.

Selbstverständlich bieten wir Ihnen einen umfangreichen Zubehörservice.



Sicherheitshaken gemäß DIN EN 517

Erhältlich sind Sicherheitsdachhaken (bitte beachten Sie hierzu die im Pdf-Format verfügbaren Einbauanleitungen), für den Einsatz bei Pfannen-, Falz- oder Biberschwanzziegel. In 5 verschiedene Farbvarianten erhältlich.



Dachleitern-Sicherungshaken

Zur sicheren Fixierung der Dachleiter am Dachhaken gemäß DIN 18 160/5.



Fahrbare Firsthaken

Stahlbügel verzinkt mit 2 Laufrädern. Die Dachleiter wird mit dem montierten Firsthaken auf der Dachfläche zum First gerollt, dort umgedreht und am First eingehängt. Firsthaken nur in Kombination mit Dachleiter begehbar. Firsthaken ersetzen keine Dachhaken.

Sie finden sämtliche Dachleiter-Produkte in unserem Select-Katalog.

ZARGES GmbH
Postfach 16 30
82360 Weilheim
Tel: + 49-8 81/68 71 00
Fax: +49-8 81/68 75 00
E-Mail: zarges@zarges.de
Internet: <http://www.zarges.de>

© 2019 by ZARGES GmbH